

**Nilfisk
ALTO**

**Wap
KEW
TECHNOLOGIES**

高圧ウォータクリーナ

ポサイドン

冷水

Poseidon シリーズ

基本コンセプトは
高圧・省エネ

プロ用

冷水/三相 x 200V モータ駆動タイプ

ミドルデューティ

Poseidon 5

吐出圧力：16.7 Mpa (170kgf/cm²)

水量：950ℓ / 時 馬力：5.2kw

ヘビーデューティ

Poseidon 7

吐出圧力：18.6Mpa (190kgf/cm²)

水量：1,280 ℓ / 時 馬力：8kw



(写真はヨーロッパ仕様です。)



静かです




更に軽量に
"トルネード
プラス"



3次元スイベル
"ERGO 3000"

高圧ホースの振れ
戻しが簡単に

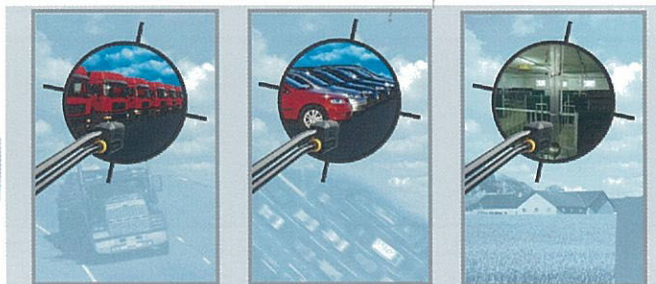

圧力は手元で
無段階調節



株式会社 ポーラスター

〒007-0880 札幌市東区丘珠町556番地2
TEL : 011-789-6755(代) FAX : 011-787-1766



旧KEW社 (デンマーク) と旧WAP社 (ドイツ) のテクノロジーの粋を凝縮

ポサイドン

"Poseidon" シリーズの誕生

【Poseidon 5】

ミドルデューティレンジ

新開発の3連プランジャポンプを搭載。

操作部、給水ホース、高圧ホースの取付け部は、本機正面に配置。接続は、ワンタッチカップリング。



- メインスイッチ
- 洗剤量調節ダイヤル
- 吐出水量調節ノブ
- オイルレベルゲージ
- ワンタッチカップリング



セラミック製3連プランジャポンプ

完全密閉絶縁級F4ポールモータ



<主要諸元>

常用ポンプ圧	16.7Mpa (170kgf/cm ²)
常用吐出水量	950ℓ/時
許容給水温	max 60℃
自吸揚程 max	1m
適応電源・馬力	3相 x 200V・5.2kw
消費電流 (Amp)	50Hz=20.5、60Hz=18
機体寸法(LWH)	740 x 550 x 1,015mm
機体質量	60kg

<標準装備>

- ・トルネードダブルランス
- ・電源コード5m
- ・高圧ホース10m、ERGO3000ガン付き
- ・洗剤吸引装置
- ・オートスタートストップ装置



トリガ連動式
オートスタートストップ装置付き

電源プラグは、ユーザでご用意いただきます。

仕様・外装は、予告なく変更する事があります。

【Poseidon 7】

ヘビーデューティレンジ

KEWから受け継いだ伝統の4連アクシャルピストンポンプを更に改善して搭載。

ロングライフ、堅牢、省エネ、移動性を更に追求しました。




低速、高トルクの4ポール絶縁級F4の高性能モータを搭載。

オイルの量が簡単に確認できます。

スラスト荷重を支えるデュアルローラベアリング
ステンレス製吸引、圧縮バルブを採用。
耐久性を一段と向上

①Auto-start/stop
②Sleep Function

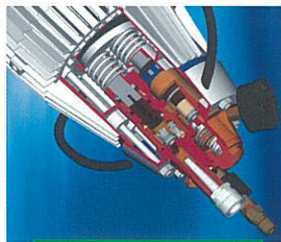

セラミック製4連アクシャルピストンポンプ



最高許容給水温度

メインスイッチ2段切換えで、モードを選択します。

- ① 『"0"⇒"1"』 オートスタート・ストップモード。
以前のC3KAと同様に、噴射を止めて空運転が20秒続くとオートストップ。ガンを握るとオートスタート。圧力スイッチと違い、高圧ホースに残圧はありません。※自吸は、出来ません。給水圧(水道圧)が必要。
- ② 『"1"⇒"M"』 自吸モード。
自吸(揚程max3m)で使えます。噴射を止めて、空運転が5分間続くと自動停止。再スタートは、手動でスイッチON。……スリープ(休眠)機構。(Sleep Function)

<主要諸元>

常用ポンプ圧	18.6Mpa (190kgf/cm ²)
常用吐出水量	1,180~1,280ℓ/時
許容給水温	max 85℃
自吸揚程 max	0/3m
適応電源	3相 x 200V
消費電流/電力	30Amp/8kw
機体寸法(LWH)	1,020 x 480 x 940mm
機体質量	74kg

<標準装備>

- ・トルネードダブルランス
- ・電源コード8m
- ・高圧ホース10m、ERGO 3000ガン付き
- ・オートスタート・ストップ/スリープファンクション

仕様・外装は、予告なく変更する事があります。

お求め、お問い合わせは ;

⚠ 本機は大変危険です。ご使用に際しては、取扱説明書をよく読んで事故のないようにご注意ください。

Dec-04